



Hahn
KT-N 6R / KT-V 6R



KTIN
6R


KTIV
6R



Nowy zakres wysokości przyłgi 20–25 mm



Uniwersalne zawiasy do drzwi z tworzyw sztucznych





Możliwość stosowania w drzwiach na drogach ewakuacyjnych. *Klasa odporności na korozję 5 wg DIN EN 1670:2007
 Klasa 0 = zawiasy bez powłoki/nieanodowane, klasa 4 = wysoka odporność na korozję
 Klasa 5 = bardzo wysoka odporność na korozję

Objaśnienia do tabeli na stronie www.dr-hahn.pl





Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

Uniwersalne
zawiasy do
drzwi z tworzyw
sztucznych

1 **KT-N 6R z kątownikiem**
zwiększającym stabilność mocowania

2 **Szybki montaż** – fabrycznie
ustawiona pozycja zerowa regulacji

3 **Wysoka odporność na warunki
atmosferyczne** dzięki nowoczesnym
tworzywom sztucznym

4 **Regulacja pozioma ± 5 mm**
niedostępna dla niepowołanych

5 **Płynna regulacja docisku uszczelki**
za pomocą tulejki zębatej $\pm 2,5$ mm
+ 0,5 mm rezerwy w zakresie
wysokości przyłgi

6 **Współczesny design** dzięki dyskretnemu
prowadzeniu linii kształtu





7 **Dopracowana optyka** –
kołnierz tulejki kryje szczeliny
powstałe podczas regulacji

8 **Bezpieczeństwo certyfikowane**
SKG Integralne zabezpieczenie bolca
bez użycia dodatkowych części

9 **Płynna regulacja pionowa**
z pozycji zerowej:
Podnoszenie + 4 mm
Opuszczanie – 3 mm

Dalsze zalety

- Regulacja w 6- kierunkach jedną ręką bez zdejmowania i zakładania drzwi
- Certyfikat CE w 14 klasie zawiasu dla bardzo wysokich obciążeń
- Dźwigają 160 kg – w zależności od wykonania profili
- Wysoka jakość powierzchni, dostępna we wszystkich kolorach RAL i wielu kolorach specjalnych
- Pięć zakresy wysokości przyłgi: 15–20 mm, 16,5–21,5 mm, 18–23 mm, 20–25 mm, 22–27 mm
- Stabilne mocowanie, również w przypadku bardzo wysokich komór izolujących ciepłnie, dzięki wydłużonym bolcom centrującym
- Bolec łożyska demontowalny bez zdejmowania skrzydła, pomocny w sytuacji gdzie nie da się podnieść skrzydła

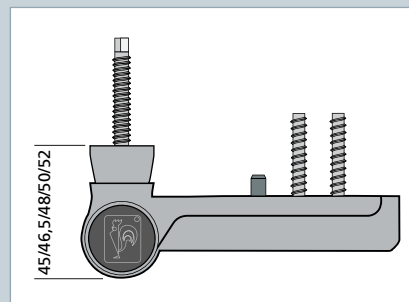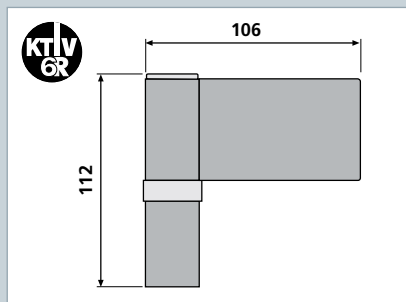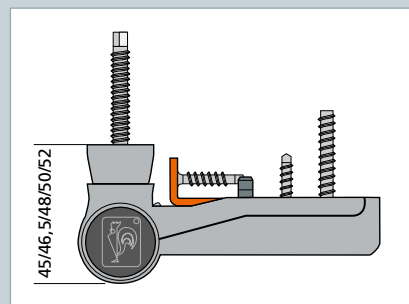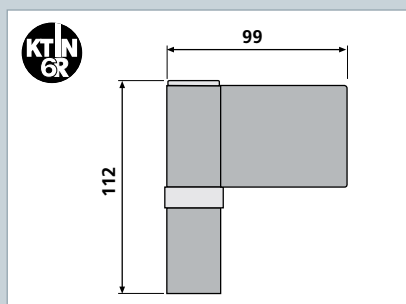

Nowy design – uznana, duża elastycz- ność zastosowania


Sprawdzone produkty z ulepszoną techniką i świeżym projektem:

Zawiasy Hahn klasy premium KT-N 6R i KT-V 6R wyróżniają się subtelnym wyglądem podkreślając atrakcyjność drzwi. Przekonują pierwszorzędnym, wydajnym montażem.


Obie serie zawiasów w ramach badań do certyfikatu CE uzyskały 14 klasę zawiasów do bardzo wysokich obciążeń i można je stosować również do drzwi ewakuacyjnych. Także w przypadku bardzo wysokich komór izolujących cieplnie gwarantowane jest stabilne mocowanie. Obydwie linie zawiasowe przewidziane są do drzwi o ciężarze do 160 kg – w zależności od wykonania profili.

Wszystkie prace regulacyjne może wykonać jedna osoba, bez zdejmowania i zakładania skrzydła drzwi. Zawiasy serii KT-N 6R i KT-V 6R wyróżniają się sprawdzonym przez lata praktyki systemem płynnej regulacji w sześciu kierunkach.

Wskazanie dla montażu




Wywiercić otwory w ościeżnicy i skrzydle. Uwaga na położenie lewy/prawy wg DIN.




Założyć i przykręcić ościeżnicową część zawiasu.



Wsunąć bolec zawiasu w położeniu lewy/prawy wg DIN.




Przykręcić część skrzydłową zawiasu.



Założyć dekiel i zaślepkę.



Instrukcja regulacji




Założenie i zdjęcie skrzydła może nastąpić przy kącie otwarcia 90°. W razie potrzeby można w tej pozycji wybić bolec.



Płynna regulacja docisku uszczelki.



Płynna regulacja pozioma ± 5 mm.



Płynna regulacja wysokości z pozycji zerowej
Podnoszenie + 4 mm
Opuszczanie - 3 mm

Atrakcyjny – Pewny – Mocny


Drzwi wejściowe do domu są najczęściej przedmiotem starannego wyboru. Wykonuje się je na indywidualne zamówienie. Przez wiele lat mają być wizytówką budynku. Pośród wielu ich bezpiecznych funkcji szczególną uwagę zwraca się na odporność przeciwwłamaniową. Zawiasy serii KT-N 6R i KT-V 6R udowodniły swoje bezpieczeństwo w twardych testach SKG.

Tulejka łożyskująca i bolec zawiasu, dzięki nowo rozwiniętej formie łączą się ze sobą w stabilną całość. Bolec jest zabezpieczony przed dostępem przy zamkniętych drzwiach. Forma kształtu oraz kolor, w zależności od potrzeby czynią zawias mało widocznym lub mocnym akcentem wyglądu drzwi.

Dostępne wszystkie kolory RAL i wybrane kolory metaliczne pozwalają uzyskać właściwy efekt. Nowa osłona zawiasu po polakierowaniu zapewnia jednolite oddanie odcienia koloru wszystkich elementów zawiasu.



Akcesoria i części składowe

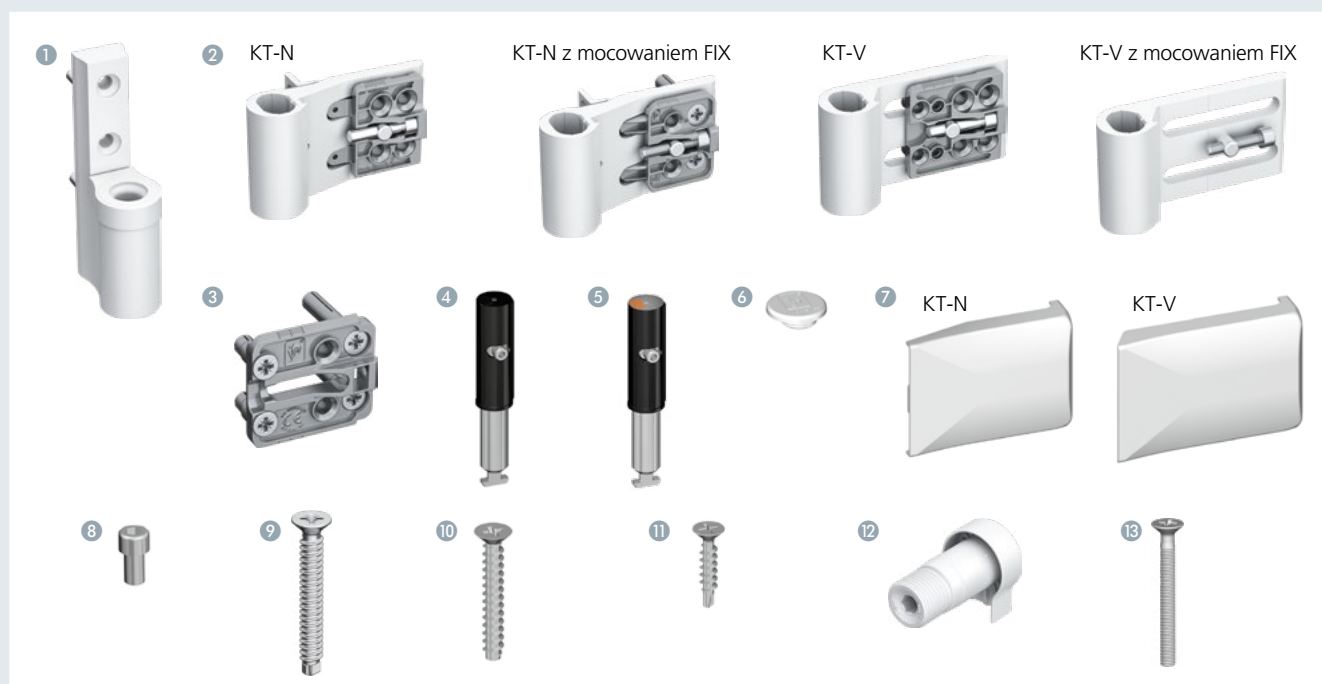






1	Część ościeżnicowa zawiasu z białą tulejką łożyska	(Podać kolor RAL)	KT-N/KT-V	Numer artykułu na zapytanie
1	Część ościeżnicowa zawiasu z czarną tulejką łożyska	(Podać kolor RAL)	KT-N/KT-V	Numer artykułu na zapytanie
2	Część skrzydłowa zawiasu	(Podać kolor RAL)	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. K400B0044 Nr. K500B0002 Nr. K400B0093 Nr. K500B0010
3	Kompletny zespół mocowania KT-V FIX		KT-V	Nr. K500B0011
4	Kompletny bolec zawiasu		KT-N/KT-V	Nr. K400B0047
5	Kompletny bolec zabezpieczony przed przepiętowaniem		KT-N/KT-V	Nr. K400B0131
6	Zaślepka	biała czarna	KT-N/KT-V KT-N/KT-V	Nr. K400K0023 Nr. K400K0024
7	Dekiel	(Podać kolor RAL)	KT-N KT-V	Nr. K400G0008 Nr. K500G0004
8	Śruba mocująca dekiel (mała)		KT-N/KT-V	Nr. E3300802
9	Wkręt samowiercący 6,3 x 49		KT-N/KT-V	Nr. K400E0041
10	Wkręt samowiercący 6 x 40		KT-N/KT-V	Nr. EF9000521
11	Wkręt samowiercący mocujący do przyłgi		KT-N	Nr. E3300803
12	Tulejka łożyska ze śrubą regulacji pionowej	biała czarna	KT-N/KT-V KT-N/KT-V	Nr. K400B0151 Nr. K400B0150
13	Wkręt z łbem stożkowym 5 x 50		KT-N/KT-V	Nr. K400E0034

Szablon bez zacisku	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T316A0000 Nr. T315A0000 Nr. T316A0F02 Nr. T315A0F02
Szablon z zaciskiem	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T316A0001 Nr. T315A0001 Nr. T316A0F03 Nr. T315A0F03
Automatyczny szablon listwowy	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T416A0001 Nr. T415A0001 Nr. T416A0F03 Nr. T415A0F03
Śruba stopniowana ze śrubą z łbem stożkowym M6x18	KT-N/KT-V	Nr. K450A0006
Narzędzie do przykręcenia śruby stopniowanej	KT-N/KT-V	Nr. K450A0004






Bezpośrednie mocowanie wkrętami Mocowanie KT-FIX *Kolor specjalny (np. Inox N) proszę podać

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania 1 zawias w kartonie

Zakres regulacji wysokości przylgi 17,5 mm (15 – 20 mm) 	 P470 ■ 0000 P470 ■ 0F00	 P570 ■ 0000 P570 ■ 0F00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 19 mm (16,5 – 21,5 mm) 	P475 ■ 0000 P475 ■ 0F00	P575 ■ 0000 P575 ■ 0F00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 20,5 mm (18 – 23 mm) 	P480 ■ 0000 P480 ■ 0F00	P580 ■ 0000 P580 ■ 0F00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 22,5 mm (20 – 25 mm) 	P485 ■ 0000 P485 ■ 0F00	P585 ■ 0000 P585 ■ 0F00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 24,5 mm (22 – 27 mm) 	P490 ■ 0000 P490 ■ 0F00	P590 ■ 0000 P590 ■ 0F00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*

Jednostka opakowania 24 zawiasy w kartonie

Zakres regulacji wysokości przylgi 17,5 mm (15 – 20 mm) 	P470 ■ V000 P470 ■ VF00	P570 ■ V000 P570 ■ VF00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 19 mm (16,5 – 21,5 mm) 	P475 ■ V000 P475 ■ VF00	P575 ■ V000 P575 ■ VF00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 20,5 mm (18 – 23 mm) 	P480 ■ V000 P480 ■ VF00	P580 ■ V000 P580 ■ VF00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 22,5 mm (20 – 25 mm) 	P485 ■ V000 P485 ■ VF00	P585 ■ V000 P585 ■ VF00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*
Zakres regulacji wysokości przylgi 24,5 mm (22 – 27 mm) 	P490 ■ V000 P490 ■ VF00	P590 ■ V000 P590 ■ VF00	 E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*



Bezpośrednie mocowanie wkrętami



Mocowanie KT-FIX

*Kolor specjalny (np. Inox N) proszę podać



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: dzial.zbytu@dr-hahn.pl
www.dr-hahn.pl