






Regulację mogą przeprowadzić wyłącznie fachowcy z doświadczeniem w produkcji drzwi.

Regulacja docisku uszczelki




Zmiana docisku uszczelki – zakres wysokości przyłgi plus 0,5 mm rezerwy.

Regulacja pozioma

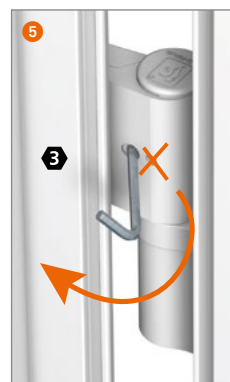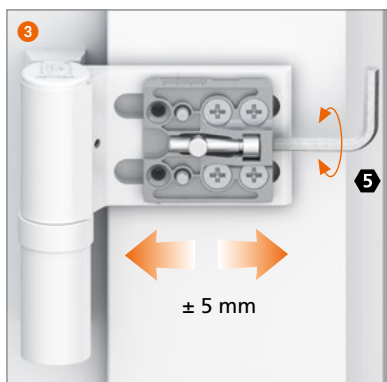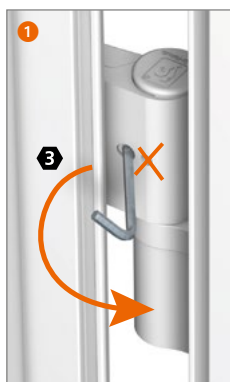

Regulacja wysokości

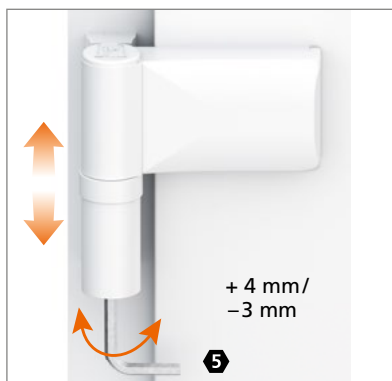

Uwaga:
dolny zawias powinien przenosić ciężar skrzydła.
Pozostałe zawiasy tylko doregulować.

Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**