
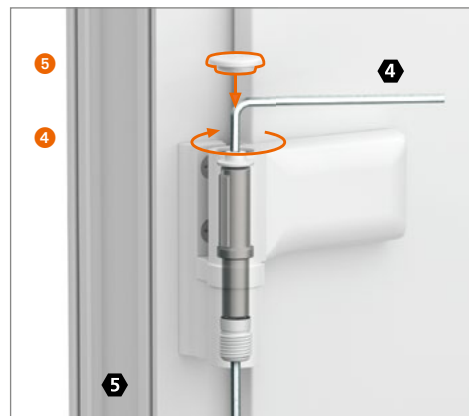






Instrukcja regulacji

Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Regulacja docisku uszczelki

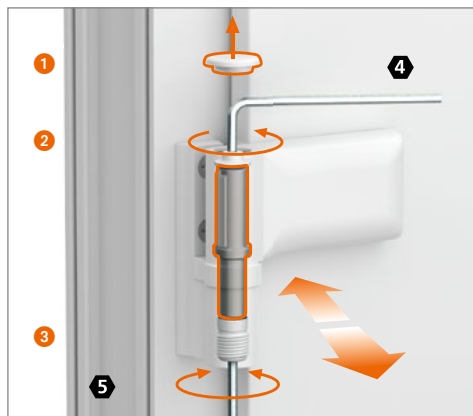

Regulacja pozioma

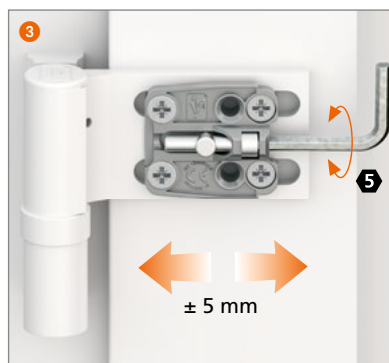

Regulacja wysokości

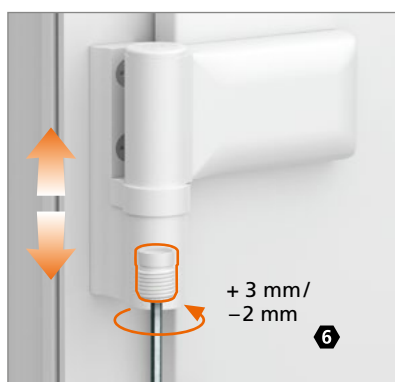

Uwaga:
dolny zawias powinien przenosić ciężar skrzydła.
Pozostałe zawiasy tylko doregulować.

Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**

