



Hahn
KT-SV / KT-SN



Regulacja w 6 kierunkach



Uniwersalny zawias do drzwi z tworzyw sztucznych





								
	Klasy użytkowania	Trwałość	Ciężar badanych drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Odporność przeciw-włamaniowa	Klasa zawiasu
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12

Przydatność do stosowania w drzwiach na drogach ewakuacyjnych

*Klasa 5 wg DIN EN 1670:2007 do powierzchni w kolorze białym beskidzkim RAL 9016, lakier płynny Hahn Titan N
Klasa 0 dotyczy produktów niepowlekanych wg DIN EN 1670:2007

CE Wyjaśnienia dotyczące tabeli – patrz www.dr-hahn.pl





Hahn
KT-SV / KT-SN

Uniwersalny
zawias do drzwi
z tworzyw
sztucznych

1 KT-SN z mocowaniem do przyłgi
zwiększającym stabilność mocowania

2 Komfortowa, płynna regulacja
docisku uszczelki $\pm 2,5$ mm – bez
zdejmowania i zakładania drzwi

3 Płynna regulacja pozioma ± 5 mm
– dla ustalenia położenia skrzydła

5 Podwyższona stabilność
mocowania dzięki wbijanym
szyftom

6 Nierdzewny, nieścieralny bolec
zawiasu

7 Śruba regulacji wysokości
zabezpieczona do transportu

8 Wysoka jakość powierzchni,
dostępna we wszystkich
kolorach RAL

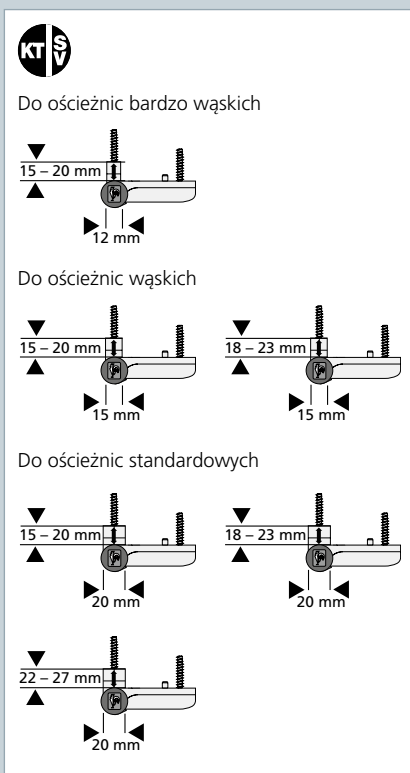
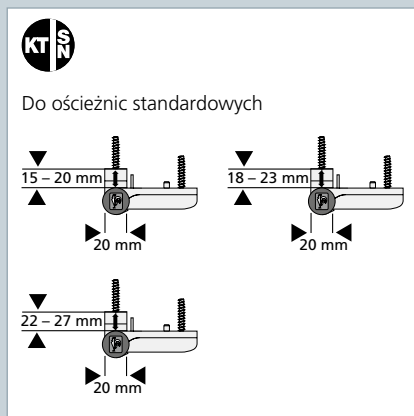
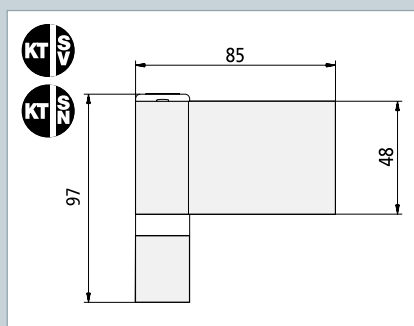
9 Prosta, płynna regulacja wysokości
 $+3/-2$ mm na zamontowanym
skrzydle

10 Więcej bezpieczeństwa dzięki
zintegrowanemu zabezpieczeniu
przeciw włamaniowemu bez użycia
dodatkowych części

Dostępne również z wkrętami
samowiercącymi

Dalsze zalety:

- Do wszystkich typowych wysokości przyłgi od 15 do 27 mm
- Wszystkie regulacje może przeprowadzić jedna osoba przy zamkniętych drzwiach
- Certyfikat CE:12 klasa zawiasu
- Niezmienna optyka po regulacji
- Stosowane prawy/lewy wg DIN
- Bezobsługowe łożyskowanie
- Zawiasy są w dużym stopniu zmontowane fabrycznie




Regulacja w 6 kierunkach

Zalecane do drzwi wejściowych do domu i drzwi bocznych


Lekkie drzwi z mniejszą szerokością światła przejścia są szczególnie wyzwaniem dla producentów drzwi. Zawiasy Hahn KT-SV i KT-SN nie pozwalają obwieszać się skrzydłom drzwiowym o ciężarze do 80 kg. Hahn KT-SV może być wykonany w trzech wariantach szerokości stopy zawiasu na ościeżnicy: 12, 15 i 20 mm. Montaż w warsztacie jest prosty a regulacja na miejscu budowy przebiega szybko.

Obie serie są dostępne alternatywnie ze śrubami mocującymi samowiercącymi co znacznie skraca czas potrzebny dla ich montażu. Pomimo że zawiasy KT-SV/SN przewidziane są do montażu do drzwi wejściowych bocznych, uzyskały potwierdzoną certyfikatem CE – 12 klasę zawiasu do bardzo wysokich obciążeń. Odpowiadają za to między innymi zastosowane wysokiej jakości materiały.


Instrukcja montażu



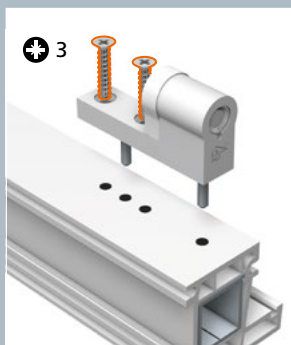
Wiercenie ościeżnicy. Uwaga na położenie lewy/prawy wg DIN.



Przykręcić część ościeżnicową zawiasu.

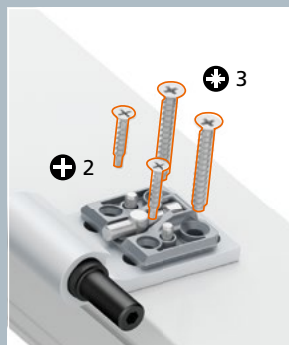

Przykręcić część skrzydłową zawiasu.

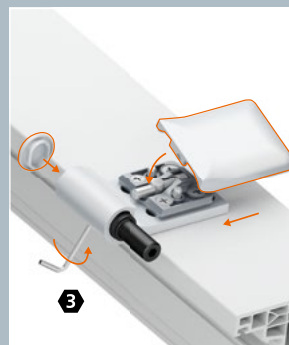

Wsunąć dekiel zawiasu. Założyć zaślepkę.





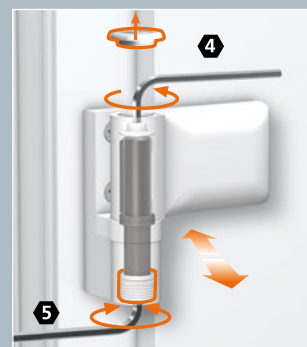
Przekonujący designem i funkcjonalnością

Na wszystkich drzwiach z wąskimi skrzydłami, na profilach o wąskim przekroju zawiasy wyróżniają się filigranowym wyglądem i jednocześnie dużą stabilnością. Hahn KT-SV/KT-SN w szczególny sposób spełniają wysokie wymagania. Wykonane są z tłoczonego aluminium, który jest materiałem wytrzymałym na działanie zmiennych sił rozciągających i ściskających.


Dzięki zaokrąglonym kształtom, korpusy zawiasów wtapiają się w wygląd drzwi. Kołnierz tulejki zawiasu kryje szczelinę powstającą w czasie regulacji, dzięki czemu nawet w ekstremalnych przypadkach nie zmienia się wygląd zawiasu.

Z ponad 200 kolorów można wybrać ten właściwy pasujący designem do pozostałych elementów. Zawiasów nie trzeba nigdy smarować. Miejsce łóżyskowania jest całkowicie bezobsługowe.


Instrukcja regulacji



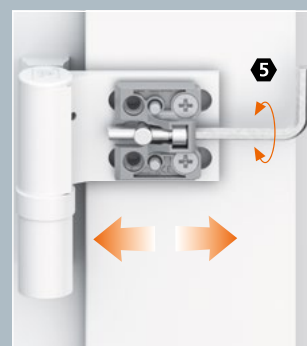Regulacja docisku uszczelki
 $\pm 2,5 \text{ mm}$








Płynna regulacja pozioma
 $\pm 5 \text{ mm}$



Płynna regulacja pionowa
 $+3/-2 \text{ mm}$



Maks. obciążenie dla różnych zbrojeń (maks. ciężar skrzydła)

Typ profilu Ościeznica					
KT-SV bardzo wąska ościeznica	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
wąska ościeznica	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
standardowa ościeznica	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
KT-SN standardowa ościeznica	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg



Podane ciężary skrzydła odnoszą się do wielkości skrzydła 1000 x 2000 mm i normalnie obciążonych drzwi przy zastosowaniu 2 zawiasów. Dane zakładają właściwy montaż i obejmują podstawowe sytuacje zastosowania profili, dlatego są bez gwarancji. W szczególnych przypadkach chętnie Państwu doradzimy.

Akcesoria i części zamienne












- 1 Część ościeznicowa zawiasu
- 2 Część skrzydłowa zawiasu KT-SN, zespół regulacji zmontowany z kątownikiem mocującym, podać kolor RAL
- 3 Część skrzydłowa zawiasu KT-SV, fabrycznie zmontowany zespół regulacji, podać kolor RAL
- 4 Bolec zawiasu
- 5 Bolec zawiasu zabezpieczony przed przepiłowaniem
- 6 Tulejka łożyska ze śrubą regulacji wysokości
- 7 Śruba specjalna
- 8 Zaślepka
- 9 Dekiel, podać kolor RAL
- 10 Wkręt z łbem stożkowym 6x40
- 11 Wkręt samowierzący
- 12 Śruba zabezpieczająca (mała)

Wypożyczenie

Szablon z zaciskiem	Nr. T315A0001
Szablon bez zacisku	Nr. T315A0000
Szablon listwowy automatyczny	Nr. T407A0000

Numery artykułu

 KT-SV do ościeżnicy standardowej (stopa zawiasu 20 mm)						
		Opakowanie 1 zawias w kartonie	Opakowanie 24 zawiasy w kartonie			
Zakres wysokości przylgi I 15–20 mm		P307 ■ 0001 P307 ■ 0045	P307 ■ V001 P307 ■ V045		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
Zakres wysokości przylgi II 18–23 mm		P307 ■ 0010 P307 ■ 0046	P307 ■ V010 P307 ■ V046		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
Zakres wysokości przylgi III 22–27 mm		P307 ■ 0080 P307 ■ 0081	P307 ■ V080 P307 ■ V081		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
 KT-SV do wąskiej ościeżnicy (stopa zawiasu 15 mm)						
Zakres wysokości przylgi I 15–20 mm		P307 ■ 0013 P307 ■ 0047	P307 ■ V013 P307 ■ V047		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
Zakres wysokości przylgi II 18–23 mm		P307 ■ 0030 P307 ■ 0048	P307 ■ V030 P307 ■ V048		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
 KT-SV do bardzo wąskiej ościeżnicy (stopa zawiasu 12 mm)						
Zakres wysokości przylgi I 15–20 mm		P307 ■ 0002 P307 ■ 0050	P307 ■ V002 P307 ■ V050		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
 KT-SN do ościeżnicy standardowej (stopa zawiasu 20 mm)						
Zakres wysokości przylgi I 15–20 mm		P306 ■ 0001 P306 ■ 0045	P306 ■ V001 P306 ■ V045		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
Zakres wysokości przylgi II 18–23 mm		P306 ■ 0010 P306 ■ 0046	P306 ■ V010 P306 ■ V046		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
Zakres wysokości przylgi III 22–27 mm		P306 ■ 0080 P306 ■ 0081	P306 ■ V080 P306 ■ V081		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Kolor specjalny*	
 Bezpośrednie mocowanie wkrętami		 Wkręty samowierzące		*Proszę podać kolor specjalny		



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: dzial.zbytu@dr-hahn.pl
Internet: www.dr-hahn.pl